

# NEXTLIGHT STARTER GUIDE




## 1100 X Series Optical Network Terminal (ONT)


1. Locate the **white NextLight wall plate** and carefully lift the hatch from the bottom to expose the fiber port connections. Locate the nearest power outlet to the wall plate.




2. Carefully remove the cap found on the fiber port of your ONT.

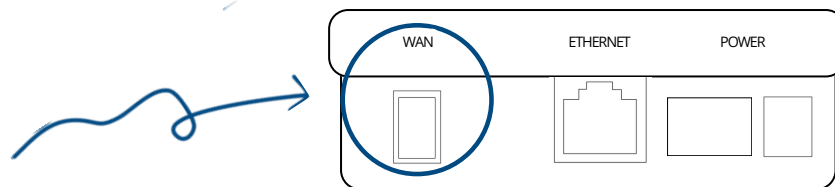


3. Carefully remove the plugs found on the ends of the yellow-and-green fiber cable, ensuring not to touch the end of the cable once the plugs have been removed. Making sure the notch on the fiber cable is aligned with the slot on the fiber port, plug the yellow and green into the fiber port of the ONT.

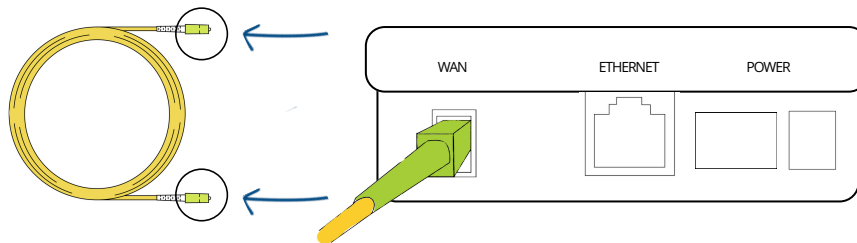


4. Plug the other end of the yellow-and-green fiber cable already attached to your ONT into the white NextLight wall plate; making sure the notch on the yellow-and-green fiber cable is aligned with the slot on the NextLight wall plate.

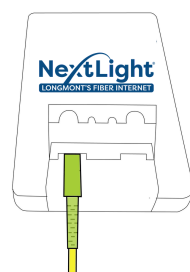


5. Plug the power cord into the ONT. Then plug the power cord into the nearest available outlet.

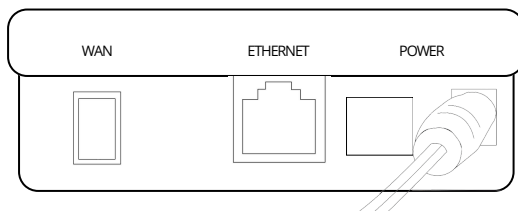

6. Connect a Cat 6 ethernet cord in port 1 of your ONT.

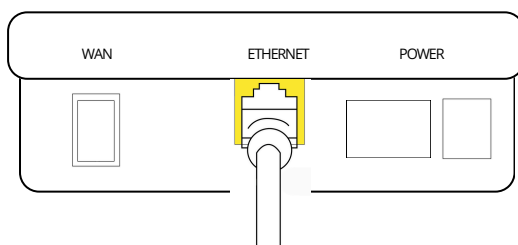

7. Connect the other end of the Ethernet cord in the Internet/WAN port of your router. About 5 minutes after powering the unit on, the Power, Broadband, Service, and Ethernet lights should be lit green.

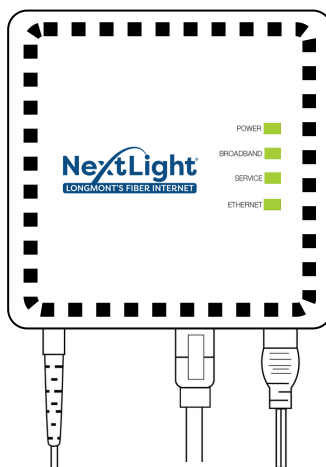

Scan this QR code to watch a video tutorial on how to install your new equipment.

Or visit: [mynextlight.com/current-customers/self-install-guides/](https://mynextlight.com/current-customers/self-install-guides/)



Need help? Call our technical support at 303-774-4494 and choose option 2.

# GUÍA DE INICIO DE NEXTLIGHT




## Serie 1100X Terminal de red óptica (ONT)


1. Localice la placa blanca de NextLight en la pared y levante con cuidado la parte de abajo para exponer las conexiones de fibra. Busque el enchufe más cercano a la placa de pared.




2. Quite con cuidado la tapa que se encuentra en el puerto de fibra de su ONT.

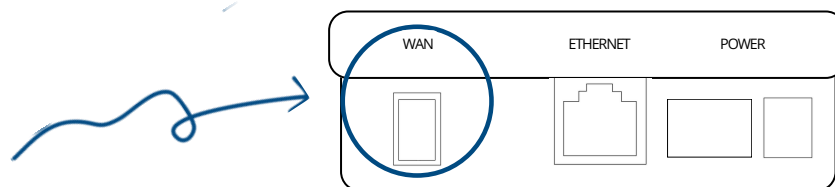

3. Quite con cuidado los tapones que se encuentran en las puntas del cable de fibra amarillo y verde, asegurándose de no tocar las puntas del cable después de que haya quitado los tapones. Alinee el cable de fibra con el puerto de fibra, conecte el amarillo y el verde en puerto de fibra del ONT.

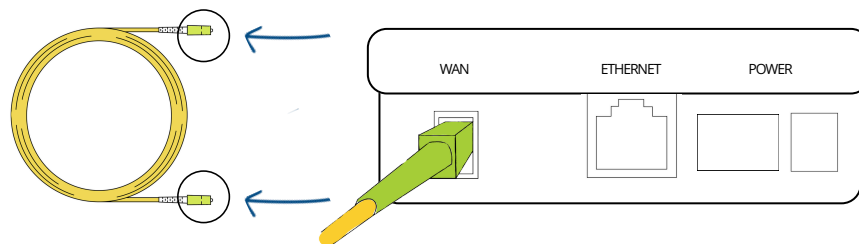


4. Conecte el otro lado del cable de fibra amarillo y verde ya conectado a su ONT en la placa blanca de NextLight en la pared.

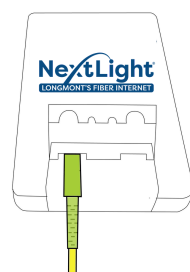





5. Conecte el cable de energía a el ONT. Luego, conecte el cable a un enchufe mas cercano.

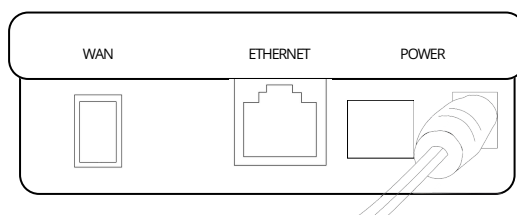

6. Conecte un cable Ethernet Cat 6 en el puerto 1 de su ONT.

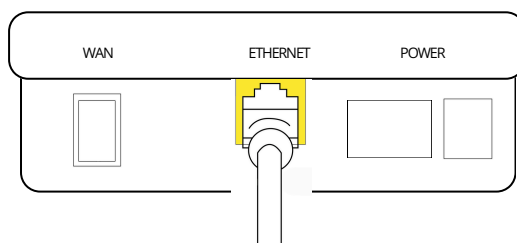

7. Conecte el otro extremo del cable Ethernet al puerto de Internet/WAN de su enrutador. Después de aproximadamente 5 minutos de haber encendido la unidad, las luces de Power (Encendido), Broadband (Banda ancha), Service (Servicio) y Ethernet deberán encenderse en verde.

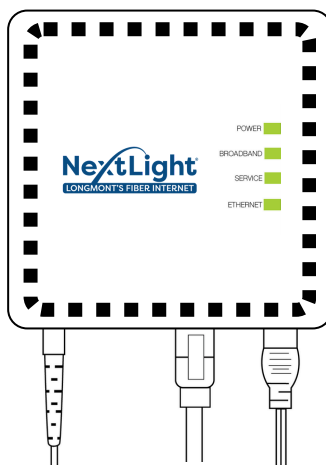

Escanee este código QR para ver un video tutorial sobre cómo instalar su nuevo equipo.

O visite: [mynextlight.com/current-customers/self-install-guides/](https://mynextlight.com/current-customers/self-install-guides/)



¿Necesita asistencia? Llame a soporte técnico al 303-774-4494 y presione la opción 2.